



Equipo de cepillado neumático para conductos en zonas ATEX

El sistema utiliza aire comprimido para accionar un ponente motor, alojado en la punta de una manguera flexible de 30 metros de longitud. Es la herramienta más fiable y robusta para la limpieza de conductos en zonas ATEX.

- Potente motor neumático [11.6 Nm max. torque] necesario para arrastrar **todo tipo de grasa y suciedad**.
- **30 metros** de manguera semirrígida que permite trabajar en vertical [incluso de abajo arriba], horizontalmente, y hacer codos de 90°.
- Motor 100% **acero inoxidable** para una mayor durabilidad y sin necesidad de mantenimiento.

fortexEx	Características ATEX
Categoría ATEX del equipo:	II2/3G II2/3D
Modos de protección del equipo:	Ex h T135°C Db/Dc Ex h T4 Gb/Gc
Temperatura mín. de inflamación de las sustancias:	135°C



NEUMÁTICO
Para conductos hasta
1000 mm
Longitud manguera
30 metros



APLICACIONES ▼



Chimeneas



Ductos

ACCESORIOS INCLUIDOS ▼



MANGUERA AIRE
COMPRIMIDO

8 metros.

AC3303101

ACCESORIOS OPCIONALES ▼




CENTRADOR
NEUMÁTICO ATEX


De Ø500mm a Ø1000mm

AC3303134

CEPILLOS FORTEx
ANTIESTÁTICOS



- Ø 250 CP3000250
- Ø 300 CP3000300
- Ø 400 CP3000400
- Ø 600 CP3000600
- Ø 700 CP3000700
- Ø 800 CP3000800

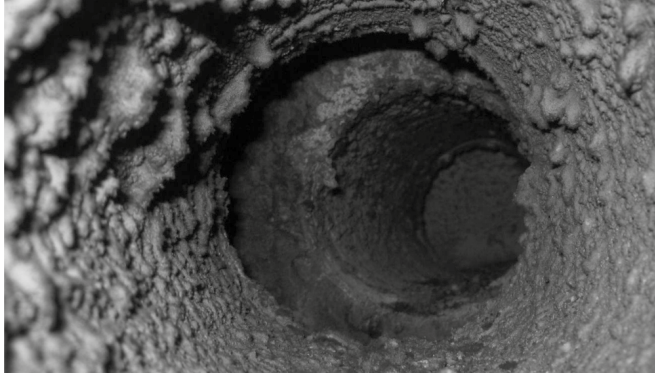

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS **fortex**

Alimentación de motor [Máxima potencia]:	Aire comprimido 300l/min-6,3bar// 10,6cfm-6,3 bar
Velocidad de rotación en vacío:	500 rpm
Velocidad de rotación a máxima potencia:	236,7 rpm
Par a máxima potencia:	6,5 Nm // 57,5 lbf.in
Par mínimo de arranque:	8 Nm // 70,8 lbf.in
Par ahogo:	11,6 Nm // 102,7 lbf.in
Nivel sonoro:	Inferior a 70 dB
Sentido de giro:	Derecha / Izquierda
Sistema de control:	Neumático
Panel de control:	Válvulas
Dimensiones: [L x A x Al]	1162 x 430 x 1025 mm 48,98 x 16,93 x 40,35 inches
Peso:	67 kg // 147,71 lb
Longitud de la manguera:	30 m // 98 ft
Material de estructura:	Acero Inoxidable y HDPE



EQUIPOS DE CEPILLADO PARA ZONAS ATEX