

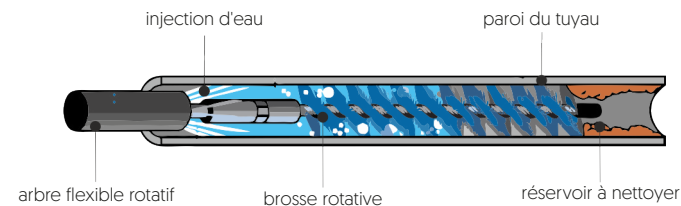
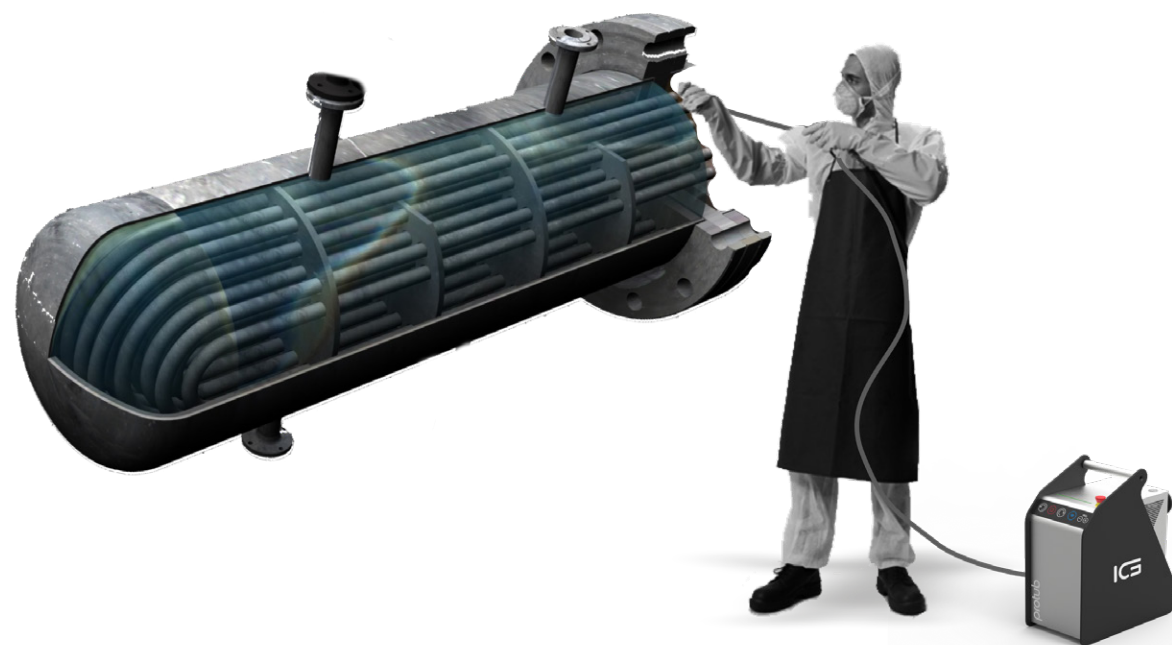
protub

Système de nettoyage de tubes pour équipement d'échange de chaleur

Un échangeur de chaleur est conçu pour transférer de la chaleur entre deux milieux tubulaires dans lesquels passent des fluides, en laissant derrière eux des résidus incrustés.

Il est essentiel de maintenir l'intérieur de ces tubes propre pour une performance optimale et pour éviter des pertes économiques.

Cet équipement de brossage mécanique, au moyen d'un arbre rotatif flexible, dispose d'un régulateur de vitesse de rotation de la brosse. Très léger et portable, avec des dimensions réduites pour faciliter son transport d'une seule main.



NETTOYAGE DE CHEMINÉE

Système de nettoyage des cheminées

C'est l'outil de ramonage idéal pour éliminer efficacement et sans effort la suie et les particules solides produites lors de la combustion de pellets, de bois ou de charbon, évitant ainsi les incendies ou la contamination par le monoxyde de carbone. Cet équipement de brossage mécanique, au moyen d'un arbre rotatif flexible, dispose d'un régulateur de vitesse de rotation de la brosse.

Portable et léger, de petites dimensions pour être porté d'une seule main.



sweepvac

Aspirateur de suie dans des cheminées de combustion.



ÉQUIPEMENT DE RAMONAGE ET DE NETTOYAGE DES TUBES D'ÉCHANGE THERMIQUE

NETTOYAGE DES CONDUITS DE D'EXTRATION DES SÉCHOIRS INDUSTRIELS

Pour les séchoirs à évacuation

Le nettoyage des gaines des séchoirs industriels est souvent négligé, ce qui nuit à l'efficacité des opérations de séchage, augmente les coûts énergétiques, réduit la durée de vie du séchoir et augmente considérablement le risque d'incendie dû à l'accumulation de peluches dans les gaines.

Cet équipement de brossage mécanique permet le nettoyage exhaustif des conduits de séchage, car il est portable et léger, et possède un arbre rotatif flexible, ce qui lui permet d'atteindre même les coins les plus difficiles à nettoyer.



APLICACIONES ▼


Cheminées


Conduits

 Ø 12 a 400 mm
Tubes échangeurs

ACCESOIRES EN OPTION ▼


TÉLÉCOMMANDE ERGONOMIQUE

AC3303605


ARBRE FLEXIBLE ROTATIF Ø 10 mm
Pour les brosses de Ø 30 a 400 mm

AC3303607


ARBRE FLEXIBLE ROTATIF Ø 6 mm
Pour les brosses de Ø 12 a 20 mm

AC3303606

CONSOMMABLES ▼

▼
ÉCHANGEURS ET SÉCHOIRS



PACK BROSSES NYLON
Axe Ø 6 mm. Ø12, 14, 16, 18 y 20 mm
CP2080034

Axe Ø 10 mm. Ø30, 40, 50, 60, 70 y 80mm
CP2080037

▼
CHEMINÉES


PACK BROSSES ACIER
Axe Ø 6 mm. Ø12, 14, 16, 18 y 20 mm
CP2080036

Axe Ø 10 mm. Ø30, 40, 50, 60, 70 y 80mm
CP2080038


PACK BROSSES NYLON
Axe Ø 10 mm: Ø100, 150, 200, 250, 300 et 400 mm
CP2080039


PACK BROSSES ACIER
Axe Ø 10 mm: Ø100, 150, 200, 250, 300 et 400 mm
CP2080040



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES protub

Alimentation électrique	230 V - 50 Hz 110 V - 60 Hz
Alimentation hydraulique	Pression mín. 2 bar Pression min. 29 psi
Pression de sortie maximale	6 bar 87 psi
Puissance du moteur	0,37 kW 0,5 HP
Vitesse de rotation du moteur	0 - 3000 r.p.m.
Vitesse de travail	0 - 500 r.p.m.
Sens de rotation	Droite gauche
Panneau de contrôle	Clavier à membrane
Système de commande	Électrique
Materiau de la structure	Acier inoxydable et PEHD
Longueur de l'axe rotative	15 mètres 50 ft
Dimensions [L x P x H]	436 x 221 x 457 mm 17 x 8,7 x 17,9 inches
Poids	17 kg 37,5 lb